

QUICK STAR

クイックスター



18L

JFPA F☆☆☆☆

日本フローアポリッシュ工業会認定品

「STARシリーズ」 瞬速の星
“時短” “失敗しない”、現場が求める
声をカタチに

特長1 クイックアプリケーション

▶ モップ塗布が抜群に軽いので、広い面積の塗布も楽々仕上げます。

特長2 クイックレベリング

▶ 塗布後、サッとレベリング（平滑化）するので、送風機をすぐに当ててもモップスジが目立ちません。

特長3 クイックドライ

▶ 低温・高湿度環境下でも素早く乾燥し、表面がサラッとしているので、短時間で塗り重ねができます。

特長4 安心の仕上がり

▶ 高光沢に仕上がり、基本の塗膜性能をバランスよく備えています。

特長5 安心の環境性能

- ▶ シックハウス配慮・環境ホルモン対応・PRTR法非該当
- ▶ CASBEE対応
- ▶ JFPA F☆☆☆☆認定

用途

▶ 化学床全般（リノリウムを除く）に用いる床材保護と美観向上のための樹脂ワックスとして


クイックスター

いつでも、どこでも、どなたでも！

「使い易さ」にこだわった、究極のスタンダードワックスです。
サクッと塗れて、サクッと乾き、アベレージ以上の仕上がりと性能を実現するので、晴れの日はもちろん、雨の日も、雪の日も、冷ケースがあっても、時間が限られているときでも、安心して塗布することができます。

性能データ

▶低温・高湿度環境下での光沢低下を抑制

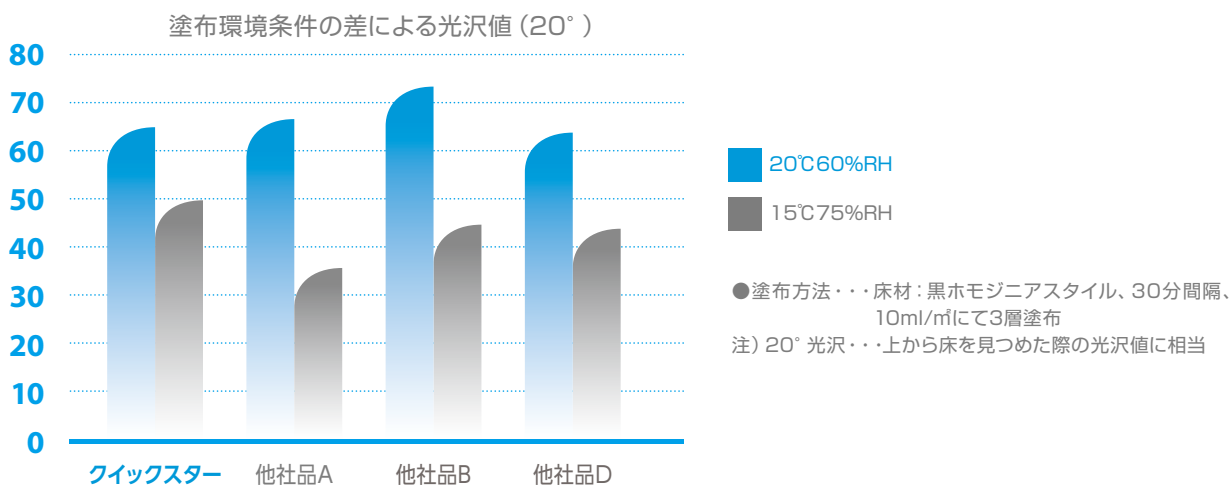

▶低温・高湿度環境下でも、安心の塗り重ね性 (15°C、75%RH)




クイックスター
(正常皮膜)

他社品B
(バイティング皮膜)

他社品C
(レベリング不良：スジ)

●塗布方法・・・床材：黒ホモジニアスタイル、20分間隔、10ml/m²にて3層塗布

▶安心の耐久性：耐ブラックヒールマーク性比較

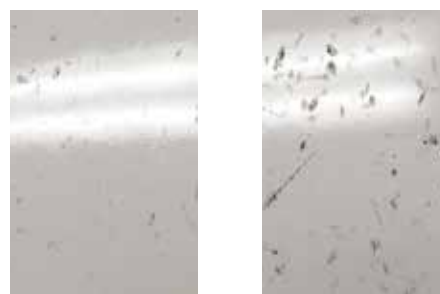

クイックスター

他社品E

●試験方法・・・白ホモジニアスタイルに樹脂ワックスを3層塗りし、24時間放置した。その後、標準ゴムブロックを入れたスネルカプセルに取り付けて40サイクル回転させ、ブラックヒールマークの付着度合を評価した。

商品仕様

商品名	クイックスター	荷姿	18L (BIB)	バーコード	4536735187182
種類	水性フロアポリッシュ ポリマータイプ	サイズ	340×258×高さ289 (mm)	積段数	6段
成分	合成樹脂、水	商品コード	6027036		

シーバイエス株式会社

●本社 / 〒231-0023 横浜市中区山下町22番地 (山下町SSKビル)
お客様ご相談窓口 TEL.045-640-2280 FAX.045-640-2216

●掛川工場 (ISO 9001・ISO 14001取得) ●札幌営業所 / TEL.011-817-6765(内) FAX.011-817-6768
〒436-0082 静岡県掛川市淡陽30番地 ●山台営業所 / TEL.022-218-0085(内) FAX.022-218-0108
TEL.0537-23-6111 FAX.0537-24-9107 ●名古屋営業所 / TEL.052-955-6811(内) FAX.052-955-6824
●大阪支店 / TEL.06-6392-1531(内) FAX.06-6395-2770
●本 社 / TEL.045-277-1934 ●広島営業所 / TEL.082-292-0381(内) FAX.082-292-0366
FAX.045-277-1944 ●福岡営業所 / TEL.092-751-2611(内) FAX.092-751-2612

■お問い合わせ・ご用命は…

大切な場所には、きっと。